




technický list TRAVERTINO

- Ucelená řada výrobků Travertino obsahuje širokou řadu formátů dlažeb a doplňkových prvků jako obrubník, schodišťový blok a sadu bazénových lemů.
- Předností je dokonalá imitace kamenného povrchu Travertin, přesné formátování a elegantní barva přírodních odstínů.
- Všechny prvky jsou vyrobeny z vysokopevnostní vibrolité betonové směsi za použití přírodních kameniv, ekologicky nezávadných přísad a pigmentů.
- Lze použít na patia, terasy, chodníky, schody a okolí bazénů.
- K dosažení dokonalého přírodního vzhledu je každý prvek vyráběn v několika variantách.
- Reliéfní povrch má výborné protiskluzové vlastnosti.
- Prvky jsou již z výroby impregnovány ochranným nátěrem.
- Výrobek věrně imituje přírodní materiál a proto je žádoucí, aby nebyla barva zcela jednotná.


Název produktu	Rozměry (d/š/v) (mm)	Tolerance (mm)	Měrná jednotka	Množství (ks/m ²)	Paleta (ks)	Hmotnost (ks/kg)	Hmotnost palety (kg)	Paleta (m ²)	Počet vrstev na paletě
Dlažba Travertino 90/60	900/600/45	± 3	ks	1,85	20	58,5	1 195	10,8	1
Dlažba Travertino 60/60	600/600/45	± 3	ks	2,78	20	36	745	7,2	1
Dlažba Travertino 60/30	600/300/45	± 3	ks	5,56	40	18	745	7,2	2
Dlažba Travertino 30/30	300/300/45	± 3	ks	11,11	80	9	745	7,2	2
Obrubník Travertino	1000/50/200	± 3	ks	1	30	22,5	675	–	2
Schod. blok Travertino	1000/400/150	± 3	ks	–	4	135	540	–	2
Bazénový lem Travertino	600/300/45	± 3	ks	1,66	VL	18	VL	–	–
Bazénový lem Travertino roh vnitřní	600/600/45	± 3	ks	–	VL	27	VL	–	–
Bazénový lem Travertino roh vnější	600/600/45	± 3	ks	–	VL	27	VL	–	–

Rozměrové údaje:


Dlažba Travertino
30 × 30 × 4,5




Dlažba Travertino
60 × 30 × 4,5




Dlažba Travertino
60 × 60 × 4,5




Dlažba Travertino
90 × 60 × 4,5




Obrubník
Travertino




Schodišťový blok
Travertino




Bazénový lem
Travertino




Bazénový lem
Travertino roh vnitřní



Bazénový lem Travertino
roh vnější



Barevné provedení a povrch:



NATUR RELIÉFNÍ
SLONOVINOVÁ


Použití dlažby:

- Skladebná dlažba vysoká 4,5 cm – je určena k dláždění pochozích ploch jako chodníky, pěší zóny, terasy, zahrady apod. Všude, kde chceme docílit maximálního přírodního efektu.

Zásady pokládky betonové dlažby:

Na vyspádovanou a zhutněnou podkladní vrstvu se stejnoměrně urovná lože ze štěrkodrtě v tloušťce 30–50 mm. Meziprostor se vyplní štěrkem a zarovná, hotové štěrkové podloží se nesmí zhutňovat, ani se na něj nesmí vstoupit. Při pokládce používejte bílou gumovou paličku, **nepoužívejte vibrační desku**. Prvky je vhodné různě otáčet o 180° nebo 90°.

Plochy a komunikace pro pěší:

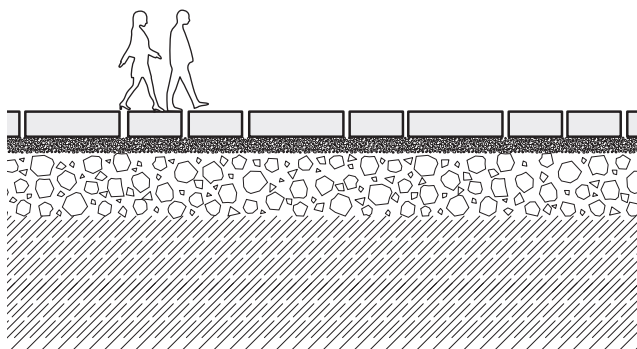

- « dlažba 40–60 mm
- « ložná vrstva – kamenivo frakce 4–8 mm, tl. 30–50 mm
- « štěrkodrt' 0–63 mm, tl. 150 mm
- « původní zemina

Údržba:

Dlážděné plochy a svislé konstrukce (obrubníky, palisády a schody) je třeba chránit před nepřiměřeným zatěžováním, přetěžováním, mechanickým poškozením a znečišťováním.

Prvky z výrobní řady se NESMÍ čistit čistícími zařízeními na bázi vysokého tlaku (např. zařízeními typu Wap), dále rotační tryskou, tlakovou vodou z blízké vzdálenosti, tvrdými kartáči a vysoce koncentrovanými chemickými prostředky. Doporučené čištění je za pomoci vody s trochou standardního saponátu a textilního mpu, nebo mpu z mikrovlákna apod. Poté povrch spláchnout jednoduchým proudem vody, např. z hadice z optimální vzdálenosti.

Skladování výrobků:


Palety je možné skladovat na sobě ve sloupcích, max. tři palety v originálním balení. Uložení je možné pouze na rovné zpevněné ploše s ohledem na bezpečnost a udržitelnost kvality výrobků. Při dlouhodobém skladování je třeba zvolit takový způsob uložení, při kterém nebude zboží vystaveno extrémním klimatickým podmínkám v kombinaci s možným znečištěním, např. prachem či výluhy z palet při déle trvajících deštích. Dále je bezpodmínečně nutné při skladování a manipulaci s paletami dodržovat platnou legislativu a to zejména zákon č. 309/2006 Sb. A zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a normu ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. Všechny výrobky jsou uloženy na paletách EUR 120 × 80,

Prohlášení o shodě:


Výrobky jsou uvedeny na trh na základě Prohlášení o shodě č. ZA01_2/2022.

Výkresy bazénových lemů:

Bazénové lemy:

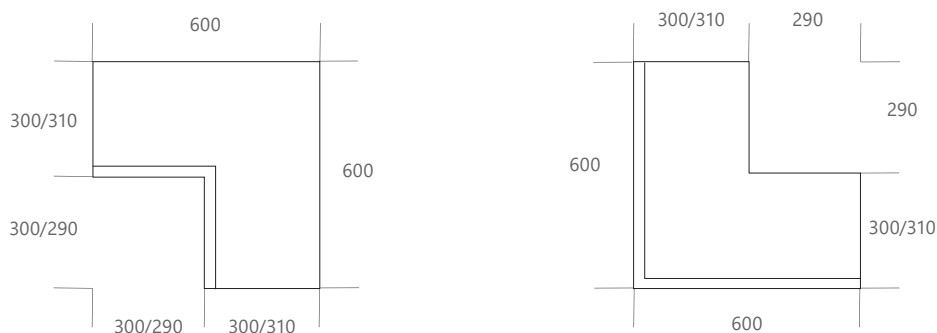

Průřez profilem:

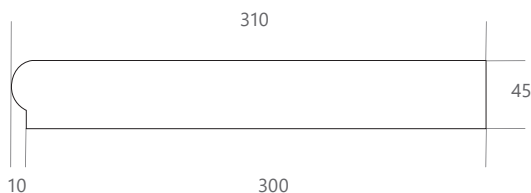


Kladelcí plány:

Skladba plochy č. 1:

Druh prvků a jeho spotřeba na 1 m².


60 x 30 = 5,56 ks/m²

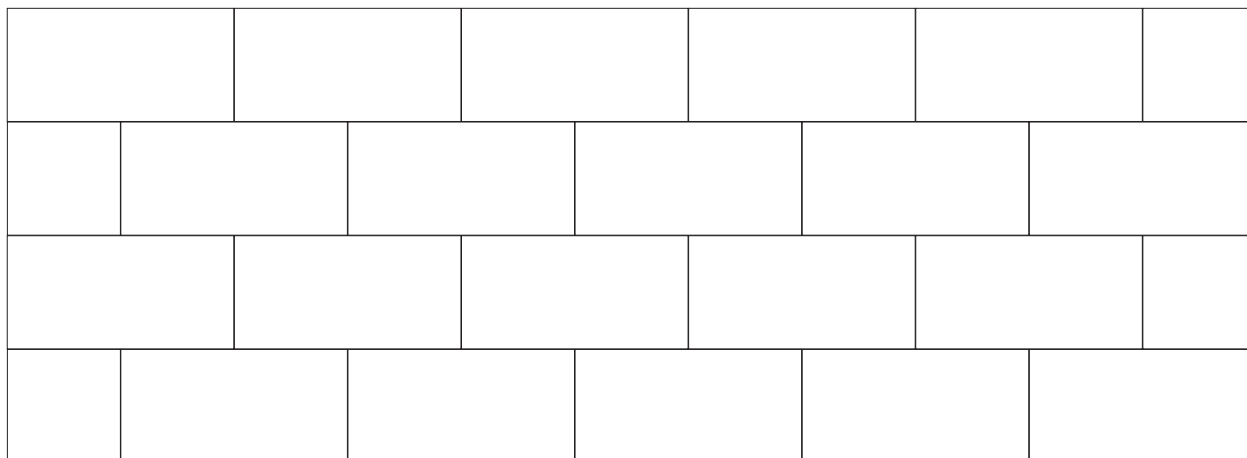

Skladba plochy č. 2:

Druh prvků a jeho spotřeba na 1 m².

60 x 30 = 5,56 ks/m²

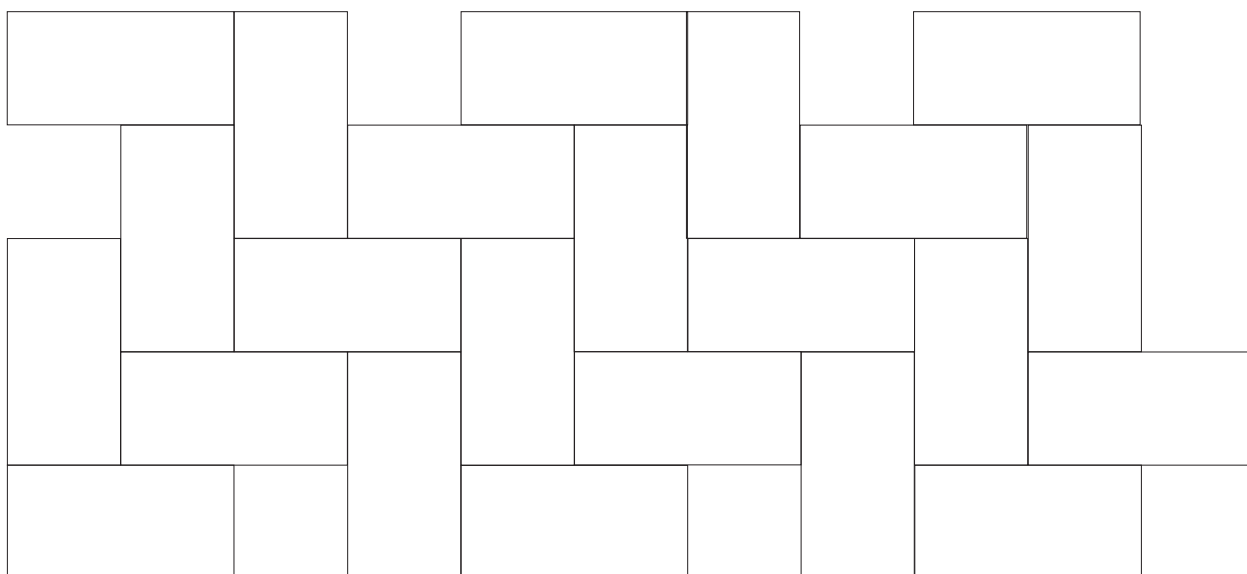

Kladelcí plány:


Skladba plochy č. 3:

Druh prvků a jeho spotřeba na 1 m².

30 x 30 – 1,24 ks/m²

60 x 30 – 2,48 ks/m²

60 x 60 – 1,24 ks/m²

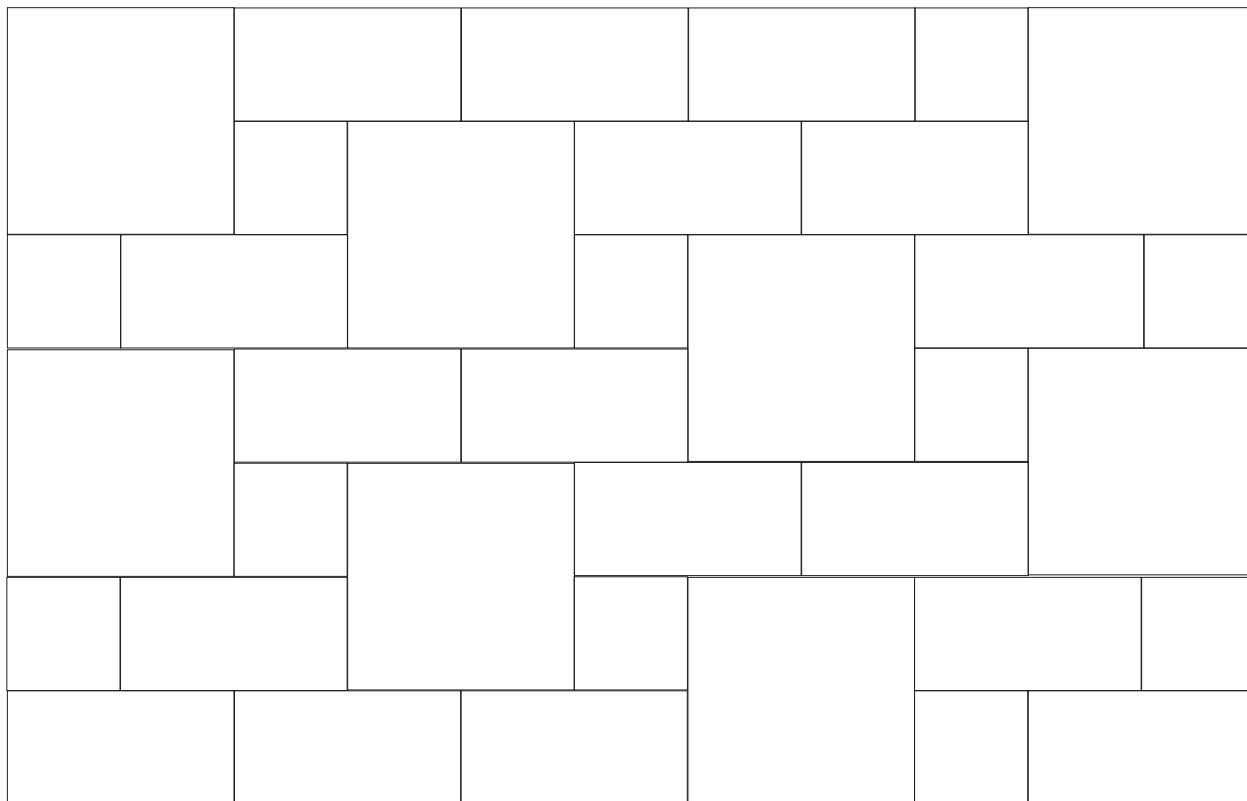


Skladba plochy č. 4:

Druh prvků a jeho spotřeba na 1 m².

30 x 30 – 2,23 ks/m²

60 x 60 – 2,23 ks/m²

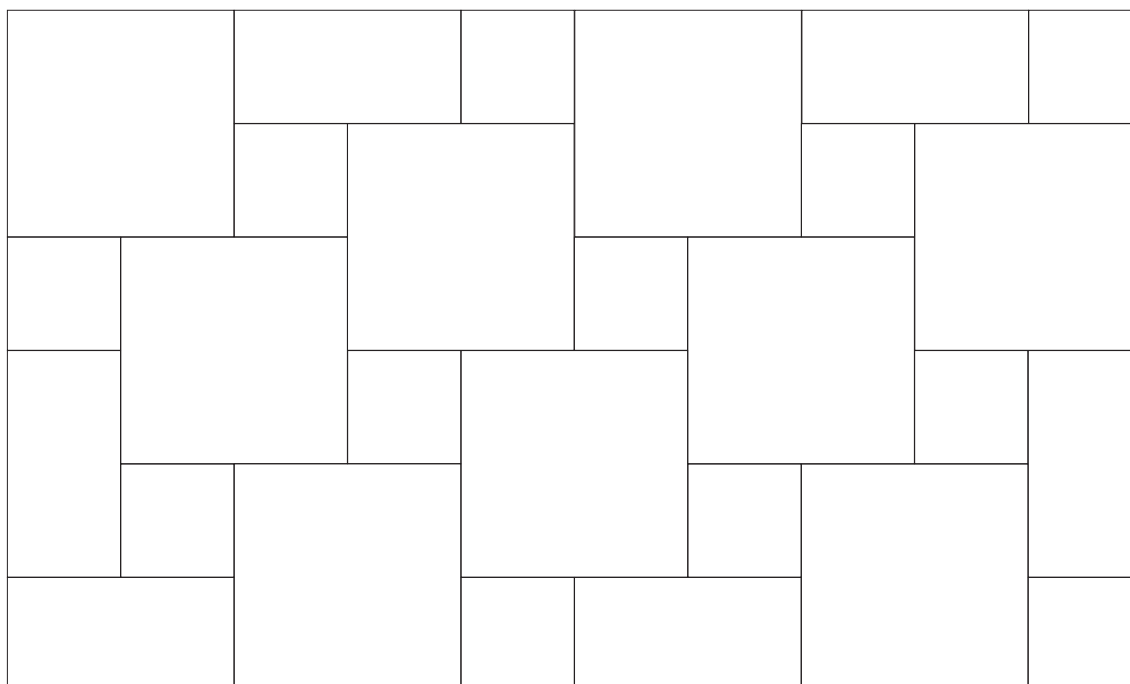


Kladelcí plány:

Skladba plochy č. 5:

Druh prvků a jeho spotřeba na 1 m².

60 x 30 – 1,86 ks/m²


60 x 60 – 1,86 ks/m²

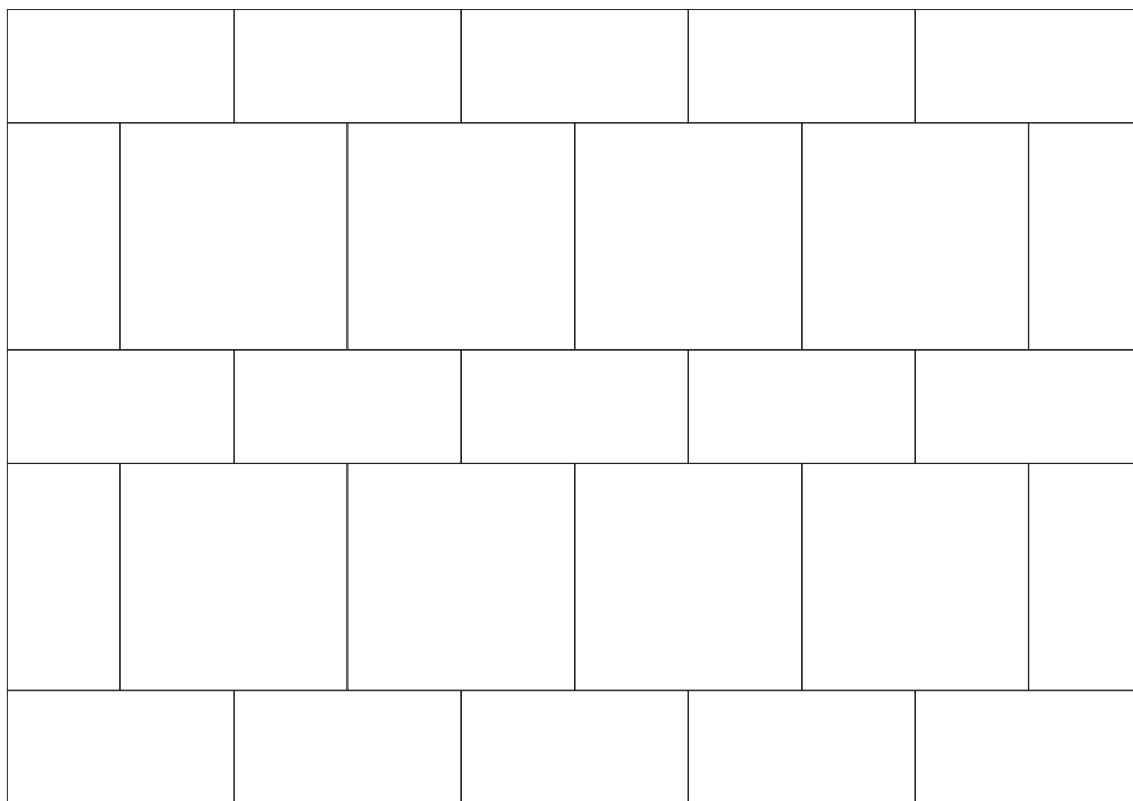

Skladba plochy č. 6:

Druh prvků a jeho spotřeba na 1 m².

90 x 60 – 1,85 ks/m²

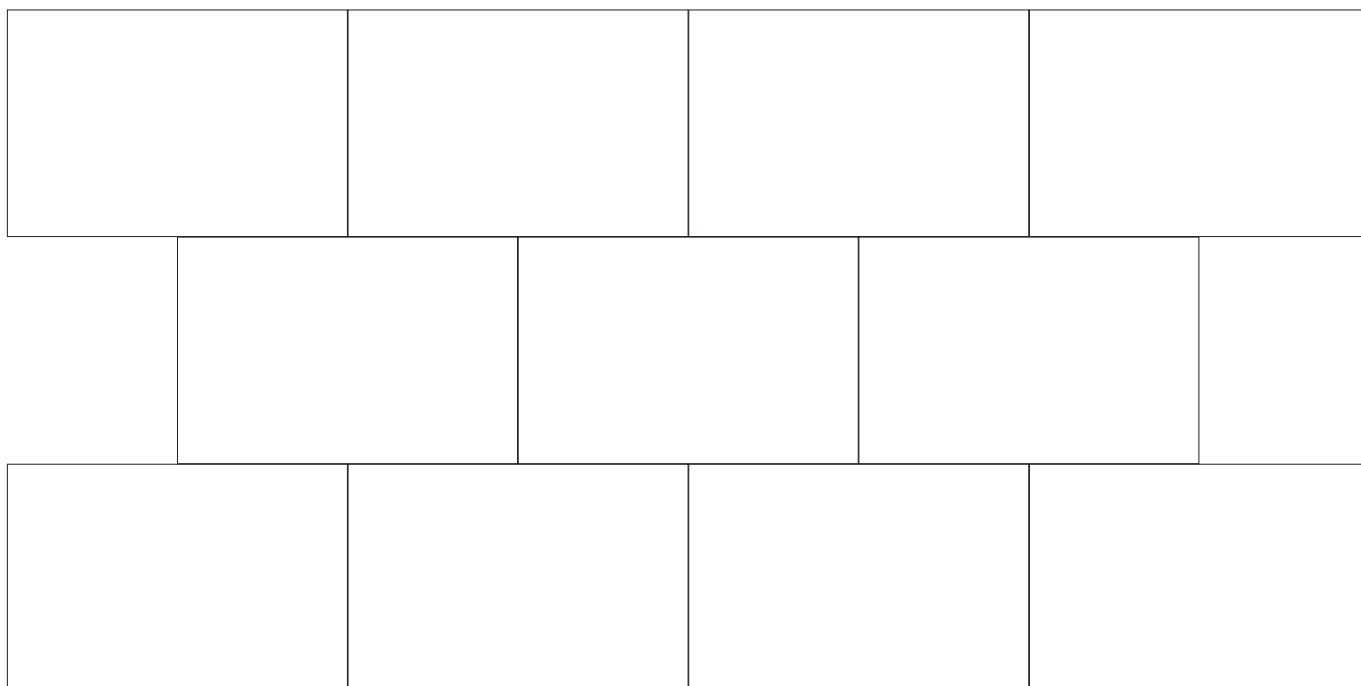

Kladelcí plány:


Skladba plochy č. 7:

Druh prvků a jeho spotřeba na 1 m².

90 x 60 – 1,24 ks/m²

60 x 30 – 1,24 ks/m²

30 x 30 – 1,24 ks/m²

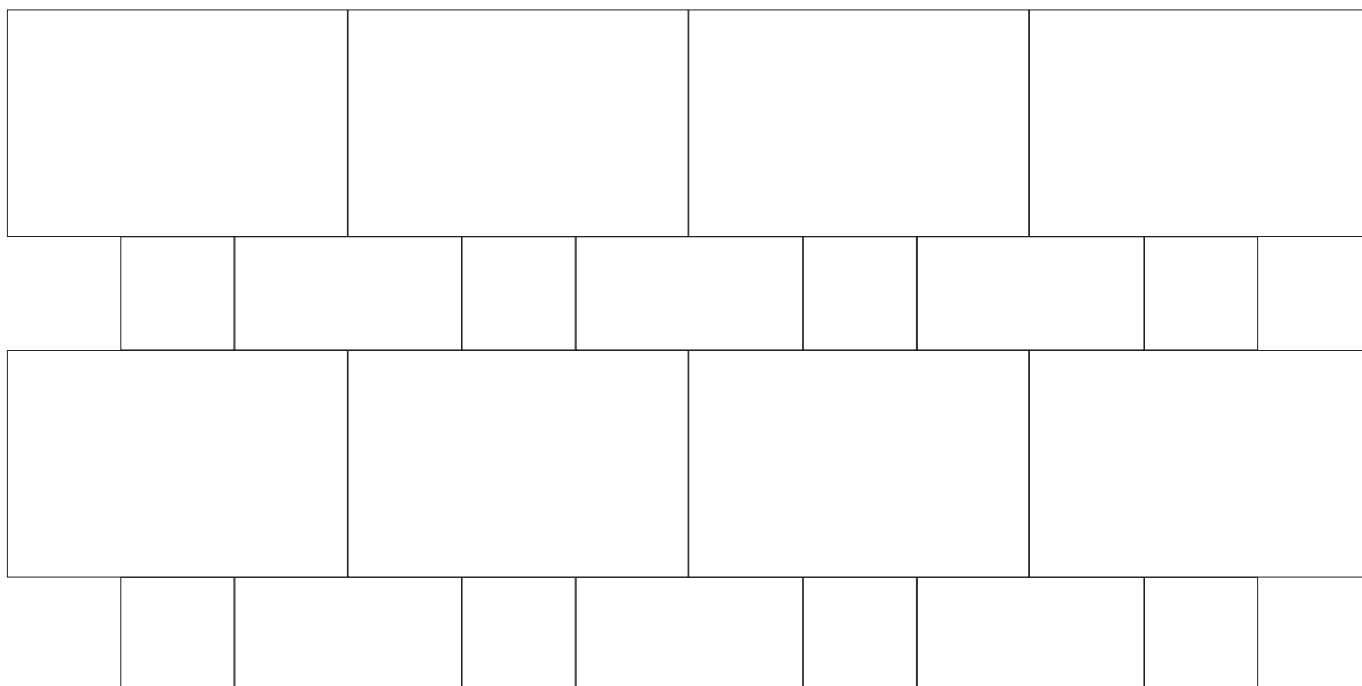

Skladba plochy č. 8:

Druh prvků a jeho spotřeba na 1 m².

90 x 60 – 1,59 ks/m²

30 x 30 – 1,59 ks/m²

