
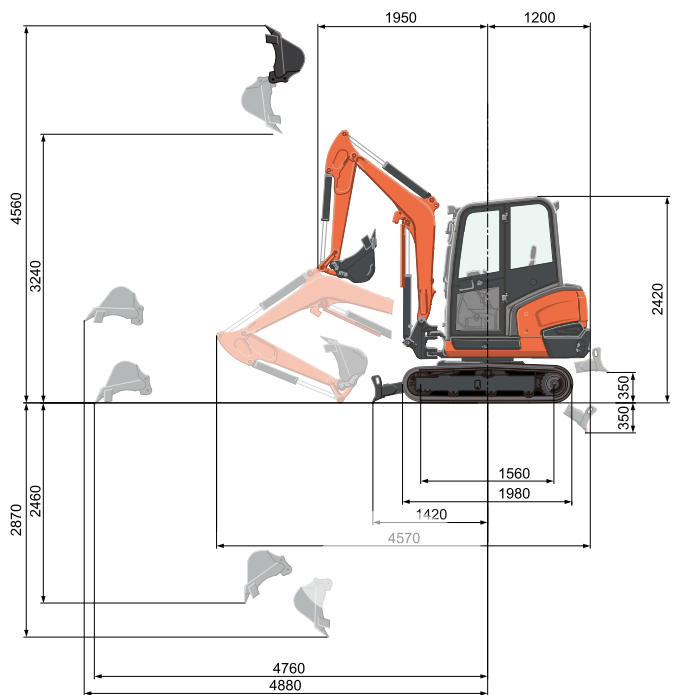


*Gumové pásy

Model			KX030-4
Hmotnost*1	Kabina / Stříška	kg	2790 / 2720
Operační hmotnost*2	Kabina / Stříška	kg	2865 / 2795
Motor	Model		V1505-E4
	Typ		Vodou chlazený diesel E-TVCS (Ekonomický, ekologický typ)
	Výkon ISO9249 NET	P5/rpm	24.4 / 2250
		kW/rpm	17.5 / 2250
	Počet válců		4
	Vrtání × zdvih		mm 78 × 78.4
	Zdvihový objem		cc 1498
Rozměry	Celková šířka		mm 1500
	Celková výška (Kabina / Stříška)		mm 2420 / 2420
	Celková délka		mm 4570
	Světlost		mm 300
	Radlice (šířka × výška)		mm 1500 × 300
	Šířka gumových pásů		mm 300
	Minimální čelní průměr otočení se zalomeným výložníkem (vlevo / vpravo)		mm 1950 / 1560
Hydraulický systém	Natočení výložníku (vlevo / vpravo)		° 77 / 57
	P1, P2	P1, P2	variabilní axiální pístové
		Průtok ℓ/min	31.5 × 2
		Hydraulický tlak MPa (kgf/cm²)	23.5 (240)
	P3	P3	zubové
		Průtok ℓ/min	18.0
		Hydraulický tlak MPa (kgf/cm²)	19.6 (200)
	Přídavný okruh (AUX1)	Průtok ℓ/min	49.5
		Hydraulický tlak MPa (kgf/cm²)	23.5 (240)
	Přídavný okruh (AUX2)	Průtok ℓ/min	18.0
		Hydraulický tlak MPa (kgf/cm²)	19.6 (200)
	Max. rypná síla na násadě		kN (kgf) 16.2 (1650)
	Max. rypná síla na lopatě		kN (kgf) 25.4 (2590)
	Objem hydrauliky (nádř / celá)		ℓ 34 / 51
Max. rychlost jezdů	Pomalá	km/h	2.9
	Rychlá	km/h	4.5
Tlak na půdu	Kabina	kPa (kgf/cm²)	26.6 (0.27)
	Stříška	kPa (kgf/cm²)	25.9 (0.26)
Rychlost otáčení nádstavby			rpm 9.5
Objem palivové nádrže			ℓ 48

*1 Se standardní lopatou 65kg, 1300mm násada, plně nádrže, gumové pásy.

*2 Včetně 75kg obsluhy, 1300mm násada, 65kg lopata, plně nádrže, gumové pásy.

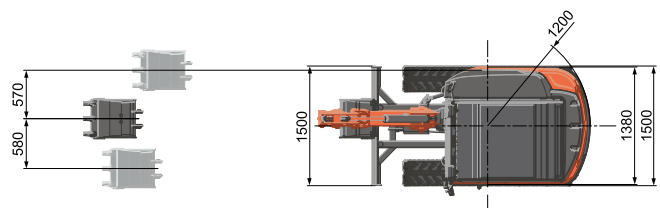

1300 mm násada
Jednotky: mm

*Pracovní rozměry jsou se standardní lopatou BEZ rychloupínače.

Zdvihový výkon

Stroj s kabinou a gumovými pásy

kN (tuny)

Výška zdvihu	Rádus zdvihu (2.5m)			Rádus zdvihu (max.)		
	Čelní zdvih		Boční zdvih	Čelní zdvih		Boční zdvih
	S radlicí	Bez radlice		S radlicí	Bez radlice	
1.5m	7.6 (0.78)	7.6 (0.78)	6.5 (0.66)	-	-	-
1.0m	9.0 (0.92)	7.4 (0.75)	6.2 (0.63)	4.9 (0.50)	3.5 (0.36)	3.0 (0.31)
0.5m	9.9 (1.01)	7.2 (0.73)	6.0 (0.61)	-	-	-
0m	10.2 (1.04)	7.0 (0.72)	5.9 (0.60)	-	-	-

*Zdvihový výkon měřen dle normy ISO 10567

