


Použití

Pro maximální variabilní stropní konstrukci, která nevyžaduje technologicky náročnou montáž, zachovává zdravé vnitřní mikroklima a zároveň je cenově dostupná.


Polomontované stropy MIAKO jsou součástí komplexního systému pro hrubou stavbu. Používají se nejčastěji v bytových a občanských stavbách, ale je možné jejich použití i v průmyslových a zemědělských objektech.

Tyto stropy jsou velice variabilní a lze je použít i přiklenutých a nepravidelných podřezích místností do světlosti až 8 metrů. Po doplnění výztuže je možné využití i jako spojitý nosník nebo pro konzoly například balkónů a schodiškových podestí. Nehodí se však do staveb, které jsou dynamicky namáhány.

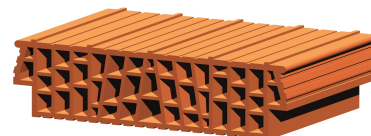

Technické údaje

Výrobní závod	Hevlín
Rozměry d x š x v (mm)	250 x 525 x 150
Objemová hmotnost (kg/m ³)	700
Hmotnost pr. m. r. inf. (kg)	14,4
Počet kusů na paletě	90
Paleta	134x105 paleta opakovaně použitelná
Expediční hmotnost palety pr. m. inf. (kg)	1365
Spotřeba na 1 m ² (ks)	8
Mechanická odolnost	třída R2
Třída reakce na oheň	třída A1
Požární odolnost (SN EN 1996-1-2)	R

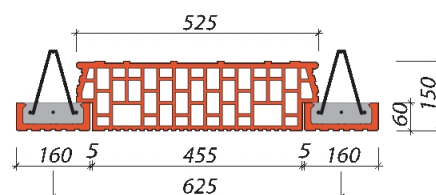

Tepelná izolace a akustické údaje

Součinitel prostupu tepla "U" W/(m ² K) - OVN 500/625	1,74/1,63
Vzduchová neprůchodnost R _w	58

hodnoty při nadbetonování 60 mm a tl. stropu 210 mm

Postup kladení vložek HELUZ MIAKO

