

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-PL1/032

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **KERAFLEX MAXI S1 (šedý)**
- 2) Zamýšlená použití: **Cementové lepidlo pro instalaci obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
- 3) Výrobce: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) Systémy POSV: **Systém 3**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**

Autorizované laboratoře: **autorizovaná zkušební laboratoř Politechnika Łódzka, č. 1614, provedla posouzení vlastností na základě vzorku dodaného výrobcem (kromě reakce na oheň). Autorizovaná zkušební laboratoř INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), č. 1488, provedla posouzení vlastností na základě vzorku dodaného výrobcem (reakce na oheň).**

- 6) Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň:	Třída A2-s1, d0/ A2_{FL}-s1
Pevnost spoje vyjádřená jako: - počáteční přídržnost	≥ 1,0 N/mm²
Stálost pevnosti spoje po kondicionování/stárnutí vyjádřená jako: - přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm²
Stálost pevnosti spoje ve vodě/vlhkosti vyjádřená jako: - tahová přídržnost po ponoření ve vodě	≥ 1,0 N/mm²
Stálost pevnosti spoje po cyklech zmrazení – rozmrazení vyjádřená jako: - tahová přídržnost po vystavení mrazovým cyklům	≥ 1,0 N/mm²
Uvolňování nebezpečných látek:	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Veronica Squinzi – členka představenstva MAPEI Polska SP. z o.o.**

Gliwice, 15/07/2019

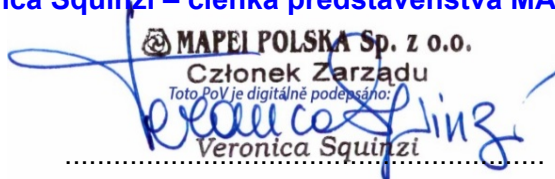

MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Toto PoV je digitálně podepsáno:
Veronica Squinzi

PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei



Upozornění na změnu 2: Výrobek nezměněn, aktualizace formátu PoV

KERAFLEX MAXI S1 (šedý)

OZNAČENÍ CE

Příloha k PoV č. CPR-PL1/032



 1614, 1488	 MAPEI MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl
09 CPR-PL1/032 EN 12004 KERAFLEX MAXI S1 (šedý) Cementové lepidlo pro instalaci obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru	
Reakce na oheň:	Třída A2-s1, d0/ A2 _{FL} -s1
Pevnost spoje vyjádřená jako:	
- počáteční přídržnost	≥ 1,0 N/mm ²
Stálost pevnosti spoje po kondicionování/stárnutí vyjádřená jako:	
- přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm ²
Stálost pevnosti spoje ve vodě/vlhkosti vyjádřená jako:	
- tahová přídržnost po ponoření ve vodě	≥ 1,0 N/mm ²
Stálost pevnosti spoje po cyklech zmrazení – rozmrazení vyjádřená jako:	
- tahová přídržnost po vystavení mrazovým cyklům	≥ 1,0 N/mm ²

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Přiložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- *odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,*
- *odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),*
- *výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,*
- *tiskových chyb.*