
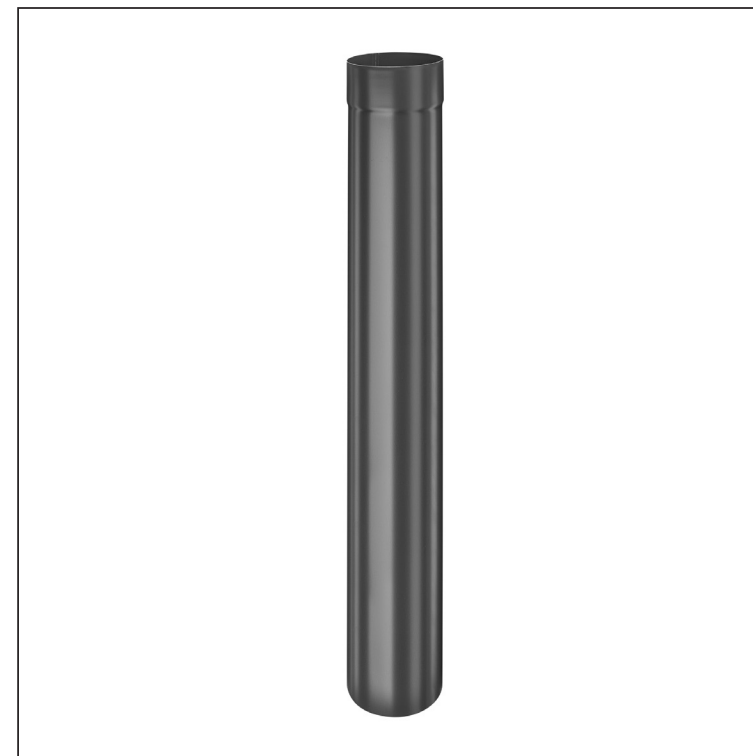


TECHNICKÝ LIST

SVODOVÁ ROURA [s=0,55]

P-PZR

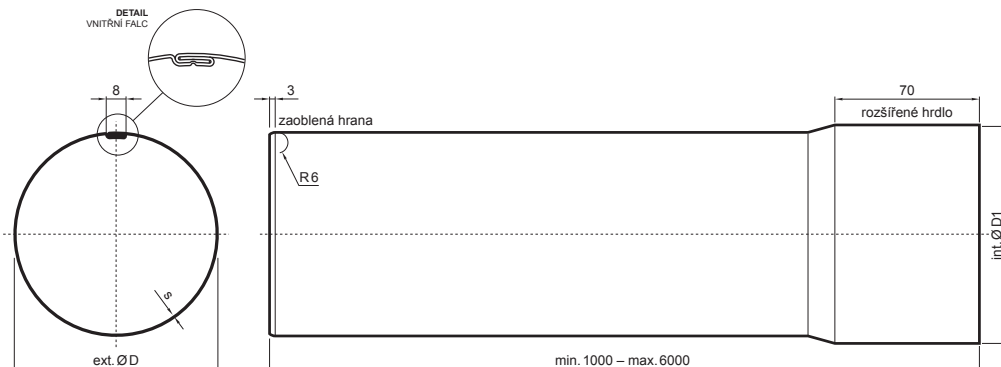

AN Pozink lakovaný – Antracit – RAL 7016

| Rozměry [mm] | | | |
|--------------------|------|-----|------|
| Jmenovitá velikost | s | Ø D | Ø D1 |
| 60 | 0,55 | 60 | 61 |
| 80 | 0,55 | 80 | 81 |
| 100 | 0,55 | 100 | 101 |
| 120 | 0,55 | 120 | 121 |
| 150 | 0,55 | 150 | 151 |

| | | | | | |
|-----------|------------------------|----------|-------------|------------------------|------------------------|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model |
| ZN. MAT. | ROZM.–POLOT | T.O. | HMOTNOST kg | | |
| POM. ZAŘ. | VYPR. Ing. Kluska M. | POZN. | STN | TR.Č. | |
| PRESK. | TECHNOL. | TECHNOL. | STARÝ V. | Č.POZICE | |
| NÁZEV | Svodová roura [s=0,55] | | Počet listů | P-PZR | List |

Technické změny vyhrazeny