


NORGIPS S GKBI 12,5 mm typ H2

NORGIPS®

Sádrokartonová deska se sníženou absorbcí vody

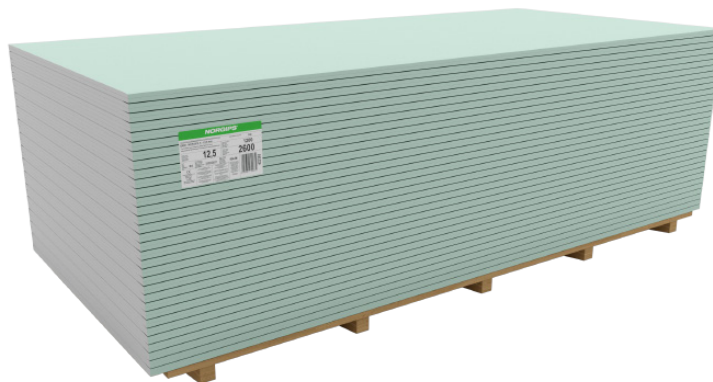

POPIS VÝROBKU

Impregnovaná SDK se zvýšenou odolností na působení vlhkosti. Sádrokartonová deska má obloženou kartonem delší zploštělou hranou a rovně řezanou krátkou hranu. Do jádra je dodávána hydrofobní složka (parafín nebo silikon).

Barva – zelený karton s modrým popisem.

POUŽITÍ

Sádrokartonová deska se používá ve vnitřních prostorách budov. Umísťuje se na všechny typy konstrukcí a v systémech suché výstavby v místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, kuchyně). V těchto místnostech RVV může překračovat 70%, ne více než 85% a ne déle než 10 h za den.

TECHNICKÉ PARAMETRY


| | |
|--|--------------|
| Druh hrany | NORGIPS S |
| Reakce na oheň | A2-s1, d0 |
| Pevnost v ohybu [N]: | |
| Podélný směr | ≥550 |
| Příčný směr | ≥210 |
| Součinitel propustnosti vodní páry [μ] | 10 |
| Celková pohltitelnost vody [%] | ≤10 |
| Povrchová pohltitelnost vody [g/m ²] | 220 |
| Tepelný odpor [λ] | 0,25 W/(m*K) |



Deska + Profil + Tmel + Doplnky = Řešení NORGIPS

PŘEDNOSTI

- **Impregnovaná.** Díky impregnaci má deska schopnost nižšího pohlcování vody.
- **Nízká hmotnost.** Jednoduchá přeprava při montáži.
- **Hrana S.** Zploštění podélné hrany zjednodušuje vytvoření spoje desek. Díky inovativního profilování hrany a použití systémových tmelů Norgips a bandáží vytvoříme spojení s maximální pevností.

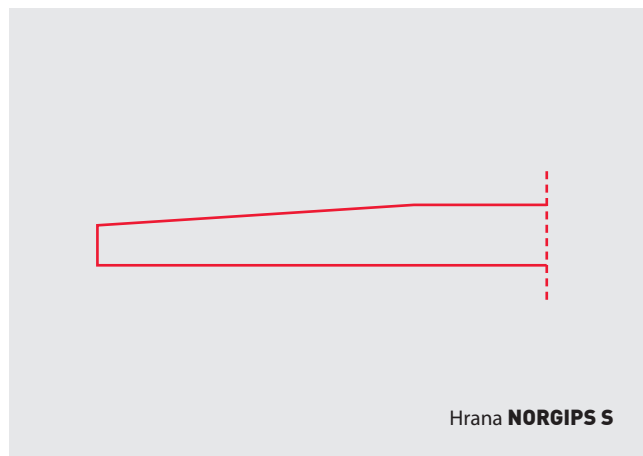

ROZMĚRY A BALENÍ

| Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Množství na paletě | | Hmotnost [kg/m ²] | |
|------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------|
| | | | (ks) | (m ²) | 1 m ² | Paleta |
| 12,5 | 1200 | 2000 | 64 | 153,60 | 7,6 | 1167 |
| 12,5 | 1200 | 2600 | 64 | 199,68 | 7,6 | 1518 |
| 12,5 | 1200 | 3000 | 64 | 230,40 | 7,6 | 1751 |
| 12,5 | 900 | 1800 | 64 | 103,68 | 7,6 | 788 |
| 12,5 | 600 | 2000 | 128 | 153,60 | 7,6 | 1167 |
| 12,5 | 600 | 1200 | 128 | 92,16 | 7,6 | 700 |
| 12,5 | 1250 | 2000 | 64 | 135,00 | 7,6 | 1026 |

POKYNY

SDK NORGIPS je nutno používat dle pokynů systému NORGIPS.

Skladování: desky se skladují na rovném podkladu, ideálně na paletě. Je nutné je chránit před zvlhnutím.

Přeprava na stavbě: SDK nosíme řezanou hranou kolmo k zemi.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Norma ČSN-EN 520+A1:2012 "Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody".

Prohlášení o vlastnostech: ke stažení na www.norgips.cz

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varšava, PL
tel. +48 22 36 96 330

www.norgips.cz

Údaje sdělené v této kartě jsou výlučně popisem výrobku. Jsou to obecné informace na základě našich znalostí a zkušeností a nevymezují konkrétní použití. Neustále vylepšujeme a rozvíjíme nabízené výrobky a proto si vyhrazujeme právo změny parametru

bez předchozí informace. Zde uvedené údaje nejsou podkladem pro jakékoliv spory. V případě nejasností a otázek žádáme o kontakt s technickým oddělením Norgips nebo obchodním zástupcem Norgips.